

Технічний паспорт та інструкція з експлуатації профіля **KRAFT LED 29 W**

Світильник відповідає вимогам: EN 60598-1, EN 61000-6-1 series, EN 61000-6-3, EN 50581

1. Призначення

- 1.1. Світлодіодний комплект KRAFT T-LED призначений для внутрішнього освітлення громадських будівель, адміністративних, офісних та інших приміщень. Світильник не призначений для використання в приміщеннях з підвищеною вологістю.
- 1.2. Світильник KRAFT T-LED розрахований для роботи від мережі змінного струму 200-240 В / 50-60 Гц. У світильнику в якості джерел світла використовуються світлодіоди SMD2835 холодного світла.
- 1.3. Світильник KRAFT T-LED використовується для користування у приміщеннях з помірною вологістю в закритих приміщеннях. Нижнє температурне значення -25°C, верхнє + 50°C.
- 1.4. Світильник KRAFT T-LED відповідає класу захисту I від поразки електричним струмом.
- 1.5. Світильник KRAFT T-LED поставляється з блоком живлення постійного струму, який забезпечує стабільну роботу світильника без пульсації.
- 1.6. Корпус світильника KRAFT T-LED виготовлений з тонколистової сталі, розсіювач та заглушки з полікарбонату.
- 1.7. Світильник KRAFT T-LED поставляється в комплекті з T-профілем для підвісної стелі і встановлюється одночасно з монтажем підвісної стелі KRAFT Fortis T24/T15, або KRAFT Nova T24/T15. Додаткові комплектуючі або кріплення для установки світильника KRAFT T-LED не потрібно.

2. Світильник відповідає:

Модель	KRAFT T-LED 29 W
Електроживлення	200-240 В / 50-60 Гц
Джерело світла	Світлодіод SMD
Тип драйвера	EMC-драйвер
Номінальна потужність	29 Вт
Світловий потік	3217 Лм
Світлова температура	4770 К
Енергоефективність	110 Лм/Вт
Ступінь захисту	IP20


Державні будівельні норми України ДБН В.2.5-28-2006

Освітлення:


1. Адміністративних будівель: 300–500 Лк
2. Житлових приміщень, гуртожитків: 150 Лк
3. Навчальних закладів: 200–500 Лк
4. Дитячих дошкільних закладів: 200–400 Лк
5. Магазинів: 200–400 Лк.



Для роботи в Dialux, IES-файл завантажте по QR-коду.

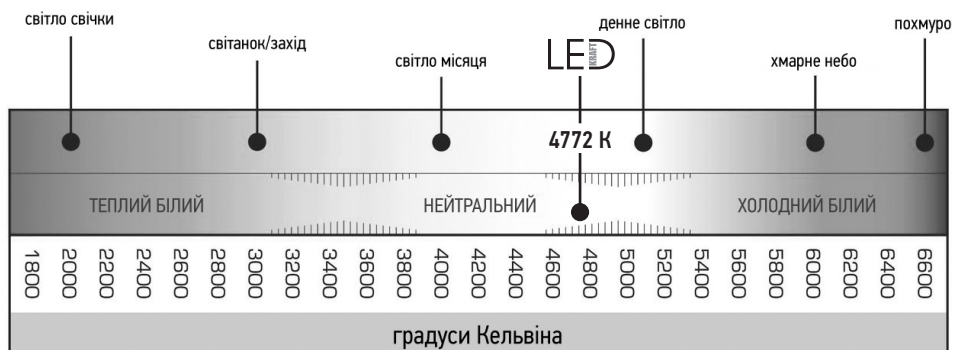

3. Схема підключення

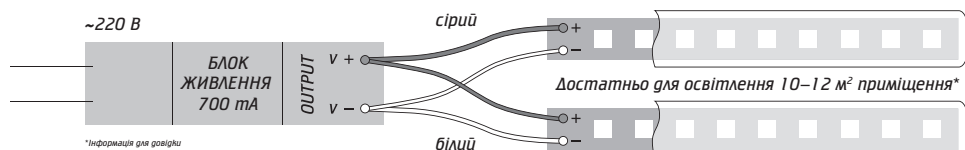

4. Переваги

- 4.1. Світильник KRAFT T-LED відповідає нормативним вимогам щодо освітлення приміщень та робочих місць.
- 4.2. Світильник KRAFT T-LED має миттєве включення, хорошу передачу кольору, стійкий до кліматичних впливів, вібростійкий.
- 4.3. Світильник KRAFT T-LED економічний в експлуатації, має тривалий термін служби.
- 4.4. Світильник KRAFT T-LED відповідає вимогам електромагнітної сумісності.

5. Комплектність

- 5.1. Світильник KRAFT T-LED на профілях 2 шт. (595 мм)
..... або 1 шт. (1200 мм)
- 5.2. Драйвер електроживлення 29 W 1 шт.
- 5.3. Технічний паспорт та інструкція з експлуатації 1 шт.

6. Вимоги по техніці безпеки

- 6.1. Монтаж Виробу, усунення несправностей, чистка проводиться тільки при відключенні електроживлення кваліфікованим фахівцем.
- 6.2. Використання Виробу допускається тільки при зазначеній напрузі у мережі.
- 6.3. Не розташовувати Виріб поблизу горючих, легкозаймистих предметів і хімічно активних елементів, а також нагрівальних приладів.
- 6.4. Не допускається експлуатація Вироба з пошкодженою ізоляцією проводів і місць електричних з'єднань.

7. Підготовка Вироба до роботи, установка, правила експлуатації

- 7.1. Розпакувати Виріб, переконатися в його цілісності і комплектації.
- 7.2. Закріпити Виріб з основним каркасом основи T-профілю.
- 7.3. Підключити до мережі, з'єднавши мережеві дроти з відповідними виходами Виробу.
- 7.4. Чистка Виробу від забруднення проводиться м'якою ганчіркою, змоченою в слабкому мильному розчині тільки при відключеному живленні.

8. Утилізація

- 8.1. Виріб не містить дорогих або токсичних матеріалів, що вимагають спеціальної утилізації. Утилізацію проводять згідно з нормами, правилами і способам країни утилізації.

9. Правила зберігання


- 9.1. Виріб повинен зберігатися в сухих приміщеннях при відсутності в повітрі кислотних, лужних та інших шкідливих домішок.

10. Гарантія

- 10.1. Гарантійний термін служби — 3 роки при дотриманні правил експлуатації.
- 10.2. За неправильне транспортування, зберігання, монтаж та експлуатацію приладу, виробник відповідальності не несе.
- 10.3. При відсутності номера партії, дати продажу, штампа торгуючої організації, підписів продавця і покупця на Гарантійному талоні, гарантійний строк обчислюється з дня виготовлення виробу.

11. Гарантійний талон

11.1. Гарантійний талон дійсний тільки при заповненні всіх даних.



Номер партії і дата виготовлення:

Дата продажу:

дд/мм/рррр

Адреса продавця:

штамп магазину

Штамп продавця:

підпис, штамп продавця

Покупець:

Ф.І.Б., підпис

Виробник: ТОВ «КРАФТ Декенсістем Україна»,
02121 Україна, Київ, вул. Колекторна, 3-А

Вироблено в Україні.

Гарантія 3 роки.

Дата виготовлення (см. на виробі).

Термін придатності не обмежений.

www.kraftds.com