

Guía de montaje de la lama cúbica con fijaciones murales a la pared

KRÄFT
Deckensysteme

Guía de montaje de la lama cúbica con fijaciones murales a la pared


Montaje de la lama cúbica a la pared

PASO 1. DOBLE LAS PESTAÑAS DE LA FIJACIÓN MURAL.

La fijación mural se suministra plana. Doble las pestañas necesarias en un ángulo de 90°.

¡Importante!

Para montar la lama en el exterior, deben doblarse las cuatro pestañas.
En el montaje en interiores pueden doblarse solo las pestañas opuestas:
• para la lama de 35 mm de ancho — pestañas cortas «A»
• para la lama de 88 mm de ancho — pestañas largas «B».
Las pestañas innecesarias pueden cortarse.

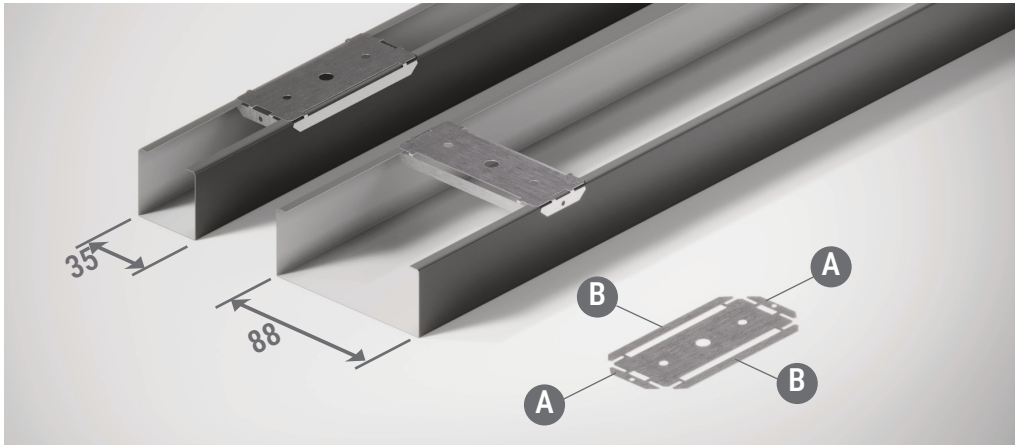



PASO 2. MARCADO Y MONTAJE DE LA FIJACIÓN MURAL EN LA PARED.

Marque la pared para el montaje de las fijaciones murales. La distancia entre las fijaciones murales a lo largo de la lama no debe superar los 1000 mm. Fije las fijaciones murales con tacos siguiendo las marcas.



