


Perfilería T Fortis

KRAFT Deckensysteme

Perfilería T Fortis

KRAFT Fortis — modelo reforzado de perfil en T para techos suspendidos con mayor capacidad de carga. Disponible con una anchura visible de 15 o 24 mm, compatible con otros perfiles KRAFT y utilizado para estructuras de placas y casetes de rejilla GLK. Los nervios de rigidez adicionales, los cierres desmontables y el compensador antiincendios garantizan resistencia, facilidad de mantenimiento y estabilidad del sistema.

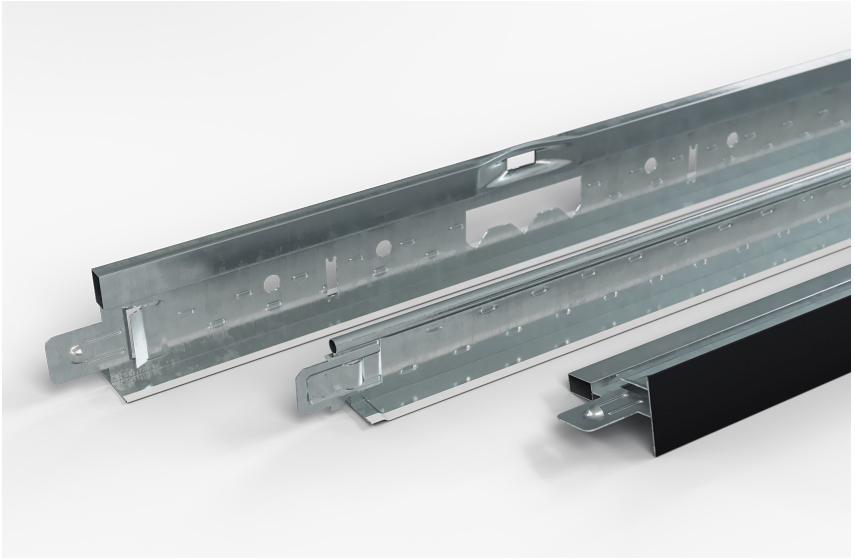

Producto	KRAFT Fortis
Tipo de producto	Perfil en T para techo suspendido
Color	RAL 9003 (blanco), RAL 9005 (negro), RAL 9006 (gris metalizado), RAL 7024 (grafito), RAL 8017 (chocolate). Es posible el pintado en cualquier color RAL, así como texturas de madera, metal o piedra.
Anchura	15 mm o 24 mm
Carga	7,0–12,0 kg/m²
Material	acero galvanizado con recubrimiento polimérico
Clase de resistencia	B (PN-EN 13964:2014-05)
Reacción al fuego	clase A1
Compensador antiincendios	Sí
Norma europea	PN-EN 13964:2014-05
Garantía	5 años
Composición del sistema	perfil T principal de 3600 mm, altura 38 mm; perfil T transversal de 1200 mm, altura 25 mm; perfil T longitudinal de 600 mm, altura 25 mm; perfil L perimetral de 19×24 mm o perfil W de 20×15×8×15 mm con una longitud de 3000 mm; suspensión; placa de techo suspendido o casete de techo de rejilla GLK




WC



